Datenblatt 1220

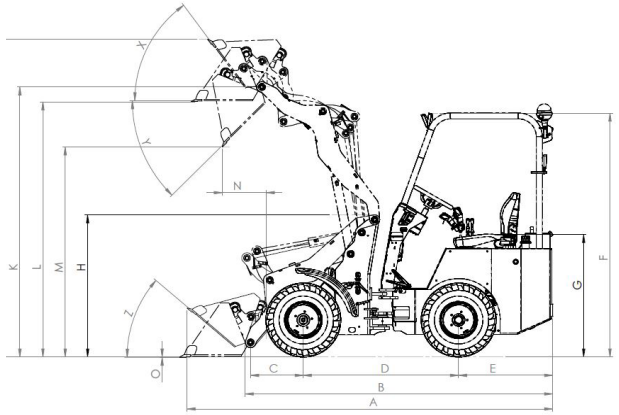

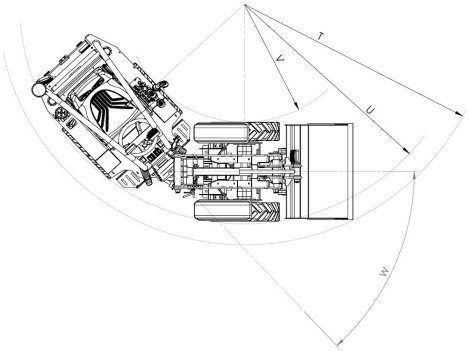

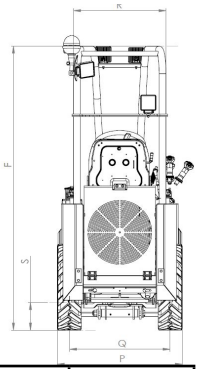

A	Gesamtlänge mit Schaufel	2950mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	2480mm
C	Achsmitte bis Schaufeldrehpunkt	430mm
D	Radstand	1250mm
E	Hecküberhang	760mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	1990mm
G	Sitzhöhe (Standardbereifung)	1000mm
H	Höhe Vorderwagen	1160mm
J	Gesamtarbeitshöhe	2600mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	2200mm

L	Überladehöhe	2080mm
M	max. Ausschütthöhe	1710mm
P	Gesamtbreite Standardbereifung	880mm
S	Bodenfreiheit	160mm
T	max. Radius	2130mm
U	Radius am Außenrand	1950mm
V	Innenradius	1040mm
W	Knickwinkel	45°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	53°
Y	max. Auskippwinkel	45°
Z	Rückrollwinkel am Boden	40°

Wofür steht THALER

Die Firma Thaler wurde 1997 von Johann Thaler und Sohn Manfred Thaler nach Aufgabe der bestehenden Landwirtschaft im oberbayerischen Polling gegründet. 2000 wurde der erste Hoflader gebaut.

Im Jahr 2009 wurde das neue Werk mit 4500 m² Produktionsfläche in Polling fertiggestellt.

Das 60-köpfige Thaler-Team fertigt jährlich im Schnitt 600 Hoflader (31 verschiedene Typen) und über 30 passende Anbaugeräte in verschiedenen Größen.

Besonders stolz ist die Familie auf die Qualität der deutschen Produkte und auf die eigene Ausbildung der Fachkräfte.
Hier heißt es:
Stahlplatte rein - Hoflader raus.



Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Str. 24
84570 Polling
Deutschland

Tel. +49 8633 50550-0
Fax +49 8633 50550-10
info@hoflader.com
www.hoflader.com

THALER

Wir verstehen,
was Sie brauchen!

1220

Qualität aus bayerischer Produktion.

Ihre Meinung ist uns wichtig.

Ehrliche und kompetente Beratung.

THALER

Der neue **1220**
Ihr kleiner Helfer rund um Haus & Hof!

Standardmäßig bei uns:

Motor	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor 14,6 KW (19PS)
Hubraum	900 ccm - 3000 U/min
Kühlung	Wasserkühler, Ölkühler
Fahrantrieb	Hydrostat mit Automotiver Steuerung / 230 bar
Antriebsart	4 Radnabenmotore
Arbeitshydraulik	ca. 33l/min, 160 bar
Geschwindigkeit	ca. 16 km/h, (1-stufig)
Batterie	12V - 45AH
Feststellbremse	Trommelbremse auf die Hinterräder wirkend

Hubkraft	750 kg
Kipplast Palettengabel (50 cm) Maschine gerade	600 kg
Kipplast Palettengabel (50cm) Maschine geknickt	280 kg
Hydrauliktankvolumen	25 l
Dieseltankvolumen	25 l
Vorderachsgewicht	255 kg
Hinterachsgewicht	745 kg
Leergewicht	1010 kg
Betriebsgewicht	1180 kg

verfügbare Anbaugeräte 1220:

- Schaufel (5 Größen)
- Leichtgutschaufel (5 Größen)
- Schaufel mit Aufsatz (5 Größen)
- Krokodilgebiss (5 Größen)
- Palettengabel (2 Größen)
- Kehrmaschine 1,20m
- Sichelmähwerk 1,20m
- Ballenspieß
- Gummischieber
- Gülleschieber

einfache Bedienung - hoher Komfort

- Richtungswechsel über Kippschalter
- spezielle Thaler-Klein-Aufnahme
- Schnellwechsler, hydraulische Verriegelung über Dreiwegehahn
- optimierte Übersicht durch intelligente Vorderwagenkonstruktion

ergonomischer Arbeitsplatz

- großer Fußraum, ohne Stolperfalle
- bequemer, einfacher Einstieg
- gute Übersicht (niedrige Schwinge)
- mechanisch gefederter einstellbarer Sitz mit Sicherheitsgurt und überwachtem Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie sowie Fops/Rops-Schutz
- ergonomischer Multifunktionsjoystick mit intuitiver Bedienung

wartungsfreundlich

- alle Schmierpunkte gut erreichbar (nach außen verlegt)
- großer Kombikühler (Wasser+Öl)
- Hydraulikschutzschläuche
- Batteriehauptschalter außen
- Motorhaube aus massivem Stahl nach oben zu öffnen für idealen Wartungszugang

Technik

- hochstabile vollhydraulische Knickpendellenkung für durchgehenden Bodenkontakt aller 4 Räder
- CE Abnahme
- 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion optimiertes Thaler-Inch-Pedal
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf dem Dach(3x)
- Parallelführung
- Thaler - Ölsammelrohr u.v.m
- Z-Kinematik
- vollhydrostatischer Antrieb