
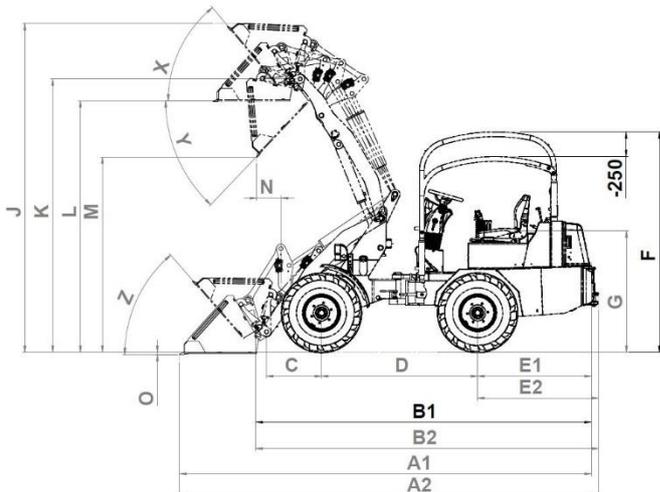
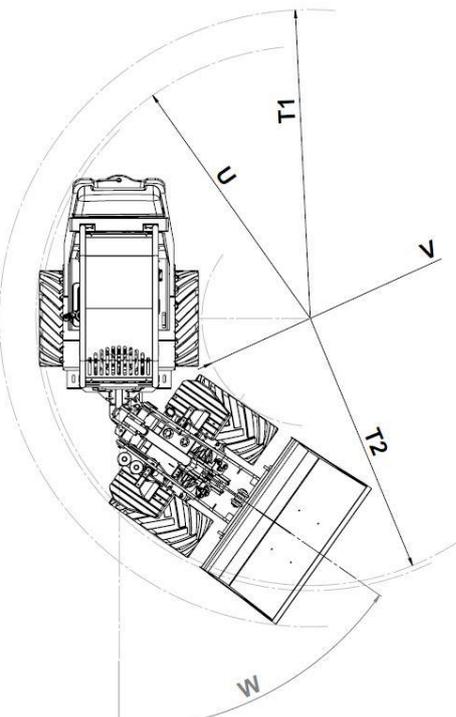


## Données techniques 2838 L

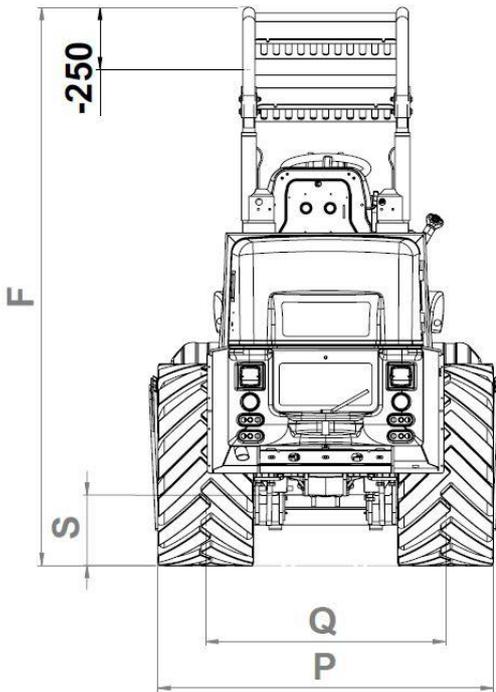

		<b>2838L</b>
	Capacité de levage	2200 kg
	Charge de basculement - godet	
	Machine droite	1700 kg
	Machine articulée, braquée (45°)	1300 kg
	Charge de basculement - fourches de palettes (50cm)	
	Machine droite*	1400 kg
	Machine articulée, braquée (45°)	1000 kg
A1	Longueur h.t. avec godet	4205 mm
A2	Longueur h.t. avec godet (avec contre-poids arrière)	4275 mm
B1	Longueur h.t. sans godet	3420 mm
B2	Longueur h.t. sans godet (avec contre-poids arrière)	3520 mm
C	Centre moyeux au point d'articulation du tablier	522 mm
D	Empattement	1670 mm
E1	Porte à faux arrière	1145 mm
E2	Porte à faux arrière (avec contre-poids arrière)	1215 mm
F	Hauteur toit de protection Rops-Fops - 4 poteaux	2240 mm
G	Hauteur du siège	1230 mm
J	Hauteur totale de travail	3330 mm
K	Hauteur max. du point d'articulation du tablier	2765 mm
L	Hauteur sous godet à plat	2554 mm
M	Hauteur maxi. de déversement	1985 mm
N	Distance de fonctionnement pour M	235 mm
O	Profondeur de raclage godet à plat	25 mm
P	Largeur h.t. pneus standard	1160 mm
Q	Largeur de la voie	900 mm
R	Largeur toit de protection - 4 p.	660 mm
S	Garde au sol	280 mm
T1	Rayon de braquage ext. - godet 1,4 m	2840 mm
T2	Rayon de braquage extérieur au porte à faux arrière	2470 mm
U	Rayon de braquage extérieur	2400 mm
V	Rayon de braquage intérieur	1230 mm
W	Angle d'articulation centrale	50°
X	Angle de cavage à hauteur maxi	51°
Y	Angle de déversement à hauteur maxi	47°
Z	Angle de cavage au sol	50°
	Volume réservoir huile hydraulique	45l
	Volume réservoir gazole/Diesel	50l
	Poids sur essieu avant à vide	480 kg
	Poids sur essieu arrière à vide	1450 kg
	Poids à vide (sans contre-poids arr.)	1930 kg
	Poids opérationnel	2070 kg

**Indication sans contre-poids arrière** Dimensions avec pneus standard

*Les mesures changent en fonction des accessoires et de la montée des pneumatiques*

**Toutes les données techniques peuvent évoluer en fonction de l'évolution des technologies. Ce sans préavis. Données non contractuelles.**