

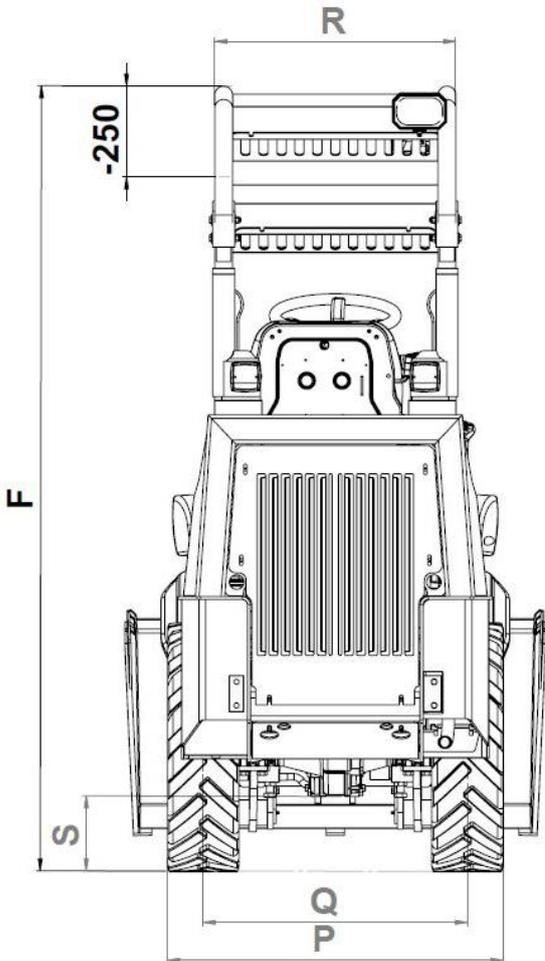


# Datenblatt 2226 H

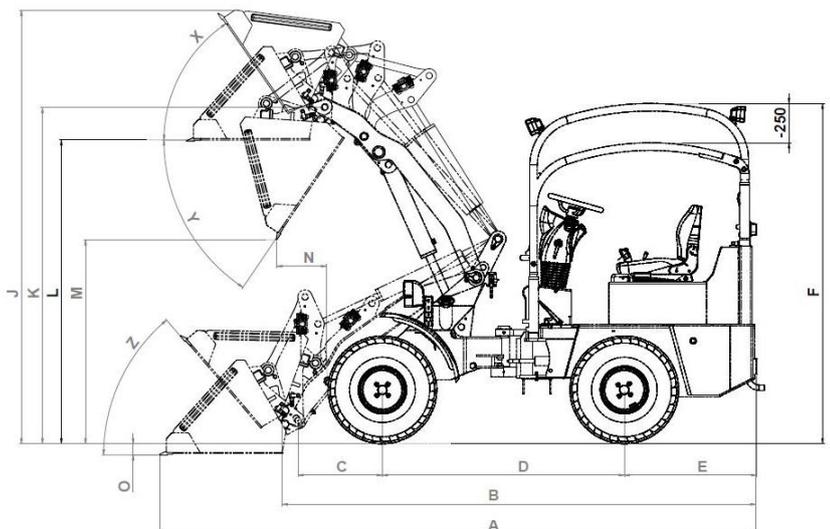

		2226H
	Hubkraft	1400 kg
	Kipplast Schaufel	
	Maschine gerade*	900 kg
	Maschine geknickt (45°)*	700 kg
	Kipplast Palettengabel (50cm)*	
	Maschine gerade*	700 kg
	Maschine geknickt (45°)*	500 kg
A	Gesamtlänge mit Schaufel	4080 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3325 mm
C	Achsmittle bis Schaufeldrehpunkt	898 mm
D	Radabstand	1523 mm
E	Hecküberhang	830 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2160 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3470 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	2870 mm
L	Überladehöhe	2660 mm
M	max. Ausschütthöhe	2140 mm
N	Reichweite bei M	530 mm
O	Schürftiefe	60 mm
P	Gesamtbreite Standardbereifung	920 mm
Q	Spurbreite	722 mm
R	Breite über Schutzdach	660 mm
S	Bodenfreiheit	205 mm
T	max. Radius	2650 mm
U	Radius am Außenrand	1955 mm
V	Innenradius	1000 mm
W	Knickwinkel	55°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	54°
Y	max. Auskippwinkel	42°
Z	Rückrollwinkel am Boden	55°
	Hydrauliktankvolumen	36l
	Dieseltankvolumen	37l
	Vorderachsgewicht	500 kg
	Hinterachsgewicht	960 kg
	Leergewicht	1460 kg
	Betriebsgewicht	1660 kg

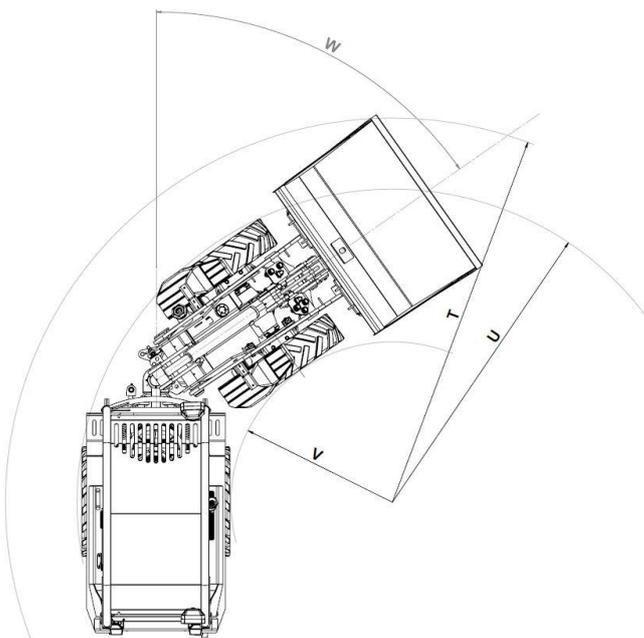

Angaben ohne Zusatzgussgewicht Maße bei Standardbereifung

*Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!*

**Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!**